


コスモール カッターシステム

垂直アーム、管径 $\phi 200 \sim \phi 700$

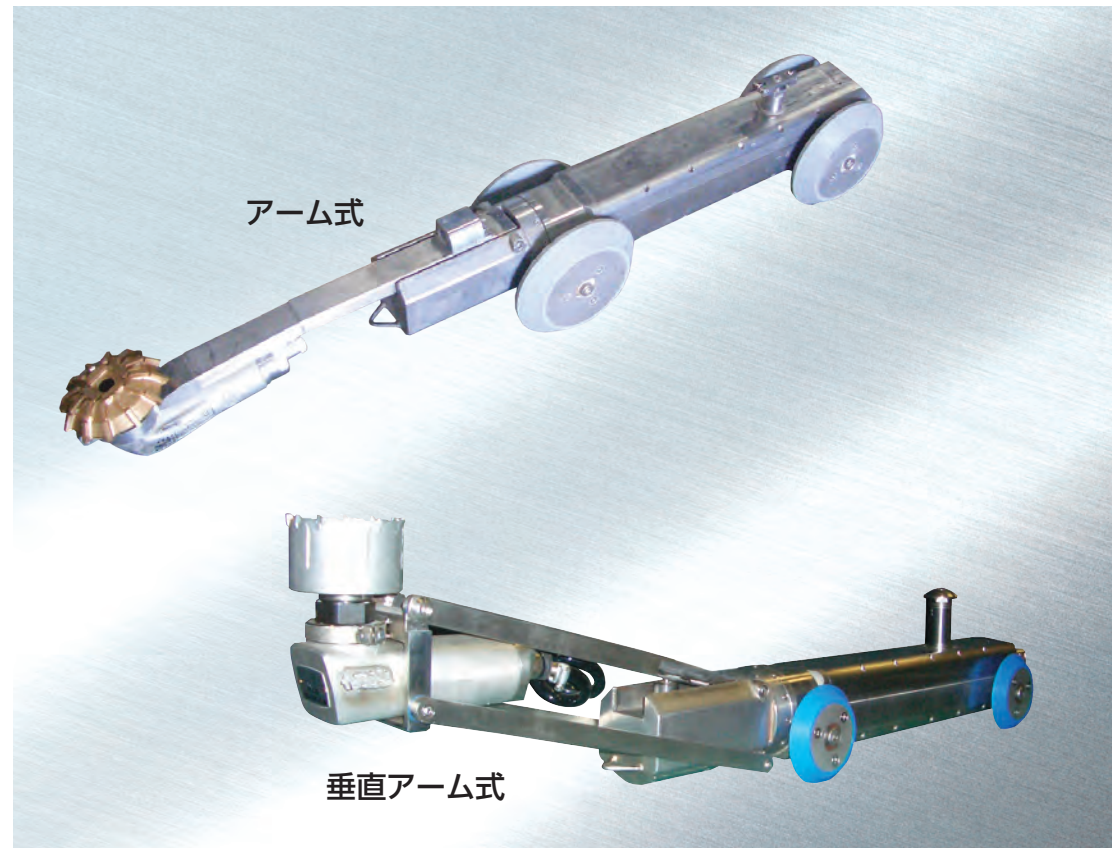


特 長

- 標準装備
垂直アーム採用で管更生工法施工後の取付
管口穿孔時、取付管内に樹脂だまりがあってもスムーズに穿孔可能
(管径 $\phi 200 \sim \phi 700$)
- カッター専用車不要
- 管径 $\phi 200$ 管更生施工後の取付管口穿孔可能
- 各種ビットの充実により、
管更生工法(熱硬化／光硬化／塩ビ工法等)の
取付管口穿孔が可能

仕 様

- 管径： $\phi 200 \sim \phi 700$ 対応
- ケーブル／エアホース：70m
(オプション有り)
- 電源：100V
- コンプレッサー：エア容量 2.0m³/分以上
エア圧力 0.7MPa以上
- コントローラー：液晶モニター付
(TVカメラ車の映像)
- 各種ビット準備
- アーム：標準×1
L型×1
垂直×1($\phi 250 \sim \phi 600$)
- 別売：トルクの大きいエアモーター

コスモール用ビット一覧



No. 1

$\phi 70$ ダイヤモンドビット

- 細型アームに取り付け可能
- コンクリート、その他汎用



No. 2

$\phi 100$ ダイヤモンドビット

- 標準アームに取り付け可能
- コンクリート、その他汎用



No. 3

$\phi 110$ ダイヤモンドビット


- 標準アームに取り付け可能
- コンクリート、その他汎用



No. 4

$\phi 50$ 電着ビット

- 細型アームに取り付け可能
- コンクリート、その他、
切削面がきめ細かく仕上がる



No. 5

$\phi 85$ コアビット h=30


- 標準アームに取り付け可能
- 細型アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット
- 高さが高く、小径管に最適



No. 6

$\phi 85$ コアビット h=50(標準型)

- 標準アームに取り付け可能
- 細型アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット
- 高さがあり、一度に複数箇所の穿孔が可能



No. 7

$\phi 85$ 超鋼コアビット


- 標準アームに取り付け可能
- 細型アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット
- フエルト等柔らかい素材の更生材等に有効



No. 8

$\phi 120$ 超鋼コアビット

- 標準アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット
- フエルト等柔らかい素材の更生材等に有効



No. 9

$\phi 65$ コアビット

- 標準アームに取り付け可能
- 細型アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット



No. 10

$\phi 120$ コアビット

- 標準アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット



No. 11

$\phi 135$ コアビット

- 標準アームに取り付け可能
- 穿孔用ビット



No. 12

$\phi 60$ 特殊ビット

- 標準アームに取り付け可能
- インナーフィルム癒着型の更生材に使用
- 本管更生材のフィルム切除に使用
- 巾5cm 深さ2mmの切除が行なえる

製管工法 耐震用(スチール補強材)

塩ビ削孔用(モルタル削孔可)




No. 14



No. 15

グラインダー用



No. 13

$\phi 100$ 電着特殊ビット

- 標準アームに取り付け可能
- インナーフィルム癒着型の更生材に使用
- 取付管口のフィルム切除に使用