

# FRP光硬化取付管ライニング工法

## 取付管ライニング施工機 / UVトレイン、消音型ブロワー

### 取付管ライニング施工機(反転機)



#### コントローラー

- 6インチ液晶カラーモニター
- UVランプ ON/OFFスイッチ
- 表面温度、雰囲気温度表示計
- パトライト(警告用)ユニット

#### 反転機

- ソフトスリーブ収納庫  
標準径 400mm  
ソフトスリーブ10m収納可
- UVトレイン収納管(Y字管)
- 圧力メーター、エアーク

#### 電源

- 100V 3KVA以上  
コンプレッサー
- 2m<sup>3</sup>/min以上

#### エルボ(反転口)


- φ100(φ125)  
φ150、φ200



### UVトレイン 150・250W型



UVトレイン:UVランプ 150・250W×4灯  
光硬化時間:取付管延長 3m…18分間  
適用方法:反転方法・押し込み方法

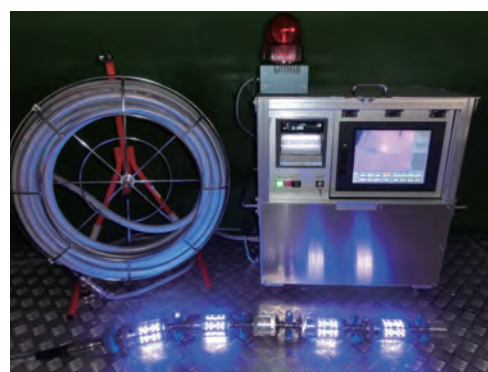

#### UV-LED 硬化装置 (ONE BOXタイプ)

- タッチパネル式

#### 取付管延長測定器

- オプション
- φ100(φ125)、φ150、φ200
- 5m、10m



#### ケーブル

- 標準20mケーブル
- 手巻きケーブル・ドラム



#### UVトレイン(TVカメラ、温度センサー付)

- UVランプ 150W×4個  
石英管保護ガード付き
- 表面温度センサー(iR)
- TVカメラ(カラー)
- 車輪(φ150、φ200)
- 雰囲気温度センサー(熱電対)



#### UVトレイン走行メーター

- 走行距離設定
- 走行距離毎  
チャイム音発生ユニット



#### 消音型ブロワー

- 夜間工事用
- エア圧力が一定に保てる
- 取付管専用